



kenmerken

De YS-502D is een automatische dozensluitmachine speciaal ontwikkeld voor het sluiten van verschillende doosformaten door elkaar heen. Uitgevoerd met een centreeerunit welke de doos positioneert en tegelijkertijd vasthoudt. Er wordt gebruik gemaakt van een boven- en ondertransport wat zorgt voor een gelijkmatige doorvoer en uitermate geschikt is om de diverse doosformaten door elkaar heen te verwerken. Het wisselen van de tape aan de onderzijde werkt simpel door de bovenbouw pneumatisch omhoog te sturen en een hendel naar u toe te trekken waardoor de tapesluiser naar boven kantelt. Deze K2 tapesluiters hebben een open zijde voor makkelijke tape inleg en kunnen een maximale tapebreedte van 50 mm aan, de tape overlap is instelbaar maar standaard is deze 50 mm.

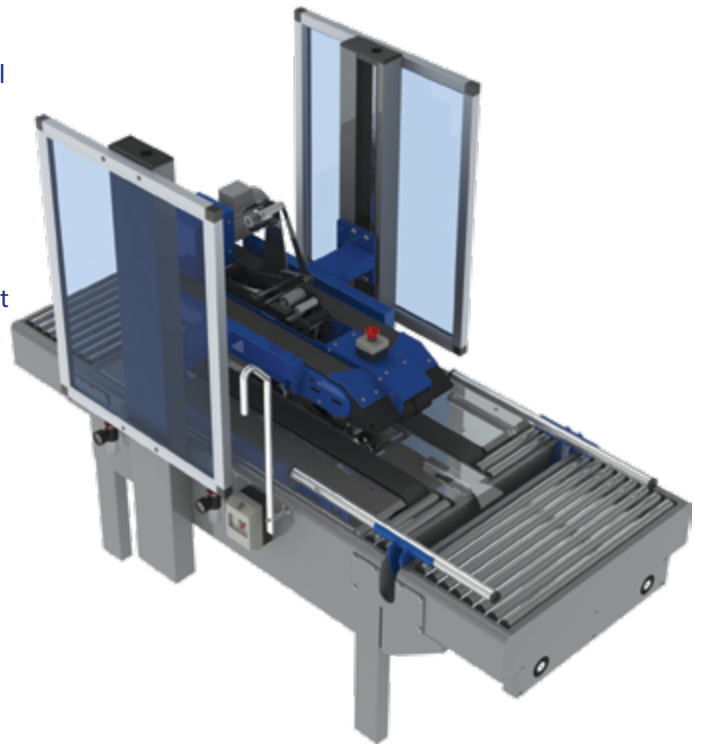

technische gegevens



	MIN.	MAX.
L	150 mm	∞
B	180 mm	580 mm
H	130 mm	600 mm



- **Tape:** PVC of PP;
Breedte max. 50 mm;
kern 76 mm;
overlap 40-55 mm.
- **Low noise tapekoppen.**
- **Transportsnelheid:** 20 mtr/min.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot 45 °C.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz,
0,4 kW.
- **Lucht:** 4-6bar
- **Beschermingsgraad:** IP54.

optionele accessoires

- Machine voor afwijkende doosformaten (op aanvraag).
- RVS uitvoering.
- Afwijkende werkhogte.
- 400 V/3~N uitvoering.
- Zwenkwielen voorzien van rem (+110 mm).
- Sluiter 50 mm in plaats van de standaard 75 mm sluiser.
- Extra sluiser 50 mm.
- Extra sluiser 75 mm.
- Rollenbanen.

uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

