


kenmerken

De CF-20TX is een volautomatische dozenopzetmachine die plano dozen (Amerikaanse vouwdoos) uit het magazijn pakt, openvouwt en de onderste 4 kleppen sluit. Vervolgens wordt de doos uitgevoerd en voorzien van een tape laag aan de onderzijde van de doos. De ingebouwde tapesignalering geeft een melding als de tape niet is aangebracht of bijna op is. De CF-20TX is compact geconstrueerd zodat de benodigde ruimte op de werkvloer beperkt blijft tot een minimum.


technische gegevens



	MIN.	MAX.
L	300 mm	580 mm
B	165 mm	330 mm
H	270 mm ¹⁾	570 mm ¹⁾

¹⁾ Deze maat is inclusief de openstaande boven kleppen, dus afhankelijk van de doosbreedte.

- **Transportsnelheid:** 20 m/min.
- **Werktemperatuur:** +5 tot +40°C.
- **Installatie:** 230 V/1~N/50 Hz, 0,6 kW;
6 bar ± 1 bar.
- **Beschermingsgraad:** IP54.
- **Dozenmagazijn:** +/- 100 dozen.
- **Uitvoerhoogte doos:** vanaf 620 mm.
- **Gewicht:** 400 kg.
- **Tape:** PVC or PP;
breedte max. 50 mm;
kern 76 mm;
overlap 40-55 mm.
- Machine conform CE

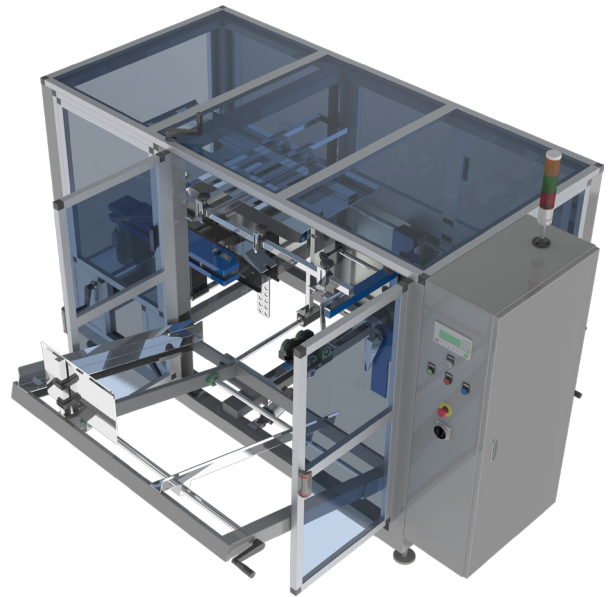

technische gegevens

- Linkse en rechtse uitvoer mogelijk.
- Afwijkende doosformaten op aanvraag.

opties



Klik of Scan!

